

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI


PROVINCIA DI CASERTA

Legge nr.560/93 – Rifacimento del manto di impermeabilizzazione della copertura di n°2 edifici nel Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Giotto, ED. O - P

COMPUTO METRICO


I Tecnici

(Geom. Rosario Friello – Geom. Vincenzo Vovola)

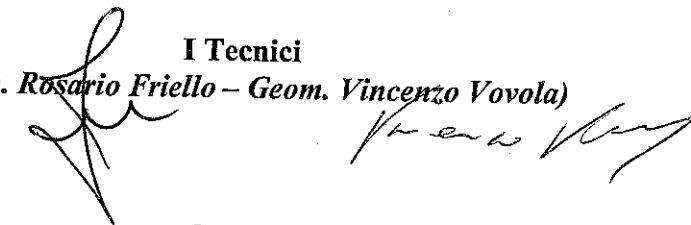


U.O. Manutenzione Straordinaria

(Ing. Giuseppe di Nuzzo)



VISTO: II R.U.P.

(Ing. Attilio Reggiani)

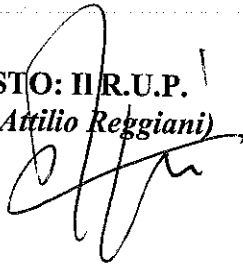

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	EDIFICIO O (SpCat 1)							
1 R.02.090.070 .b 05/06/2012	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato terrazzo area torino riseghe torrino *(lung.=8,22+0,50+0,50)*(larg.=3,40+0,50+0,50) risolto guaina *(lung.=17+10,90+2,35+4,00+2,35+18,80+2,35+1,70+12,30+1,70+2,35+18,80+3,53+4+3,53+10,90) risolto guaina torino *(lung.=8,22+3,40+8,22+3,40)	2,00						
			35,40	17,000		601,80		
			8,22	3,400		-27,95		
			4,00	3,530		-14,12		
			4,00	2,350		-9,40		
			2,35	1,700		-7,99		
			9,22	4,400		40,57		
			116,56	0,300		34,97		
			23,24	0,300		6,97		
	Sommano positivi m ²					684,31		
	Sommano negativi m ²					-59,46		
	SOMMANO m ²					624,85	5,02	3'136,75
2 R.02.060.130 .a 05/06/2012	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm terrazzo area torino riseghe torrino *(lung.=8,22+0,50+0,50)*(larg.=3,40+0,50+0,50)	2,00						
			35,40	17,000		601,80		
			8,22	3,400		-27,95		
			4,00	3,530		-14,12		
			4,00	2,350		-9,40		
			2,35	1,700		-7,99		
			9,22	4,400		40,57		
						642,37		
						-59,46		
	SOMMANO m ²					582,91	10,24	5'969,00
3 E.07.010.010 .a 05/06/2012	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Vedi voce n° 2 [m ² 582.91]					582,91		
	SOMMANO m ²					582,91	10,81	6'301,26
4 E.12.070.010 .a 05/06/2012	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m ² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Vedi voce n° 1 [m ² 624.85]					624,85		
	SOMMANO m ²					624,85	1,09	681,09
5 E.12.010.010 .b 05/06/2012	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm Vedi voce n° 4 [m ² 624.85]					624,85		
	A RIPORTARE					624,85		16'088,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					624,85		16'088,10
	SOMMANO m ²					624,85	9,98	6'236,00
6 E.12.070.040 .a 05/06/2012	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Vedi voce n° 5 [m ² 624.85]					624,85		
	SOMMANO m ²					624,85	1,69	1'056,00
7 E.01.050.020 .a 21/09/2011	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 1 [m ² 624.85] Vedi voce n° 2 [m ² 582.91]					0,010 0,020	6,25 11,66	
	SOMMANO m ³					17,91	25,68	459,93
	EDIFICIO P (SpCat 2)							
8 R.02.090.070 .b 05/06/2012	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato terrazzo a debrarre area torrino copertura torrino *(lung.=3,35+0,50+0,50)*(larg.=8,20+0,50+0,50) risvolto guaina *(lung.=12,40+80,15+12,40+80,15) risvolto guaina base torrino *(lung.=8,20+3,35+8,20+3,35)	3,00 3,00 3,00	80,15 3,35 4,35 185,10 23,10	12,400 8,200 9,200 0,200 0,200			993,86 -82,41 120,06 37,02 13,86	
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m ²						1'164,80 -82,41	
	SOMMANO m ²						1'082,39	5,02 5'433,60
9 R.02.060.130 .a 05/06/2012	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm terrazzo a debrarre area torrino copertura torrino *(lung.=3,35+0,50+0,50)*(larg.=8,30+0,50+0,50)	3,00 3,00	80,15 3,35 4,35	12,400 8,200 9,300			993,86 -82,41 121,37	
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m ²						1'115,23 -82,41	
	SOMMANO m ²						1'032,82	10,24 10'576,08
10 E.07.010.010 .a 05/06/2012	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Vedi voce n° 9 [m ² 1 032.82]						1'032,82	
	SOMMANO m ²						1'032,82	10,81 11'164,78
11 E.12.070.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m ² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili							
	A RIPORTARE							51'014,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	65'634,20	100,000
M:001	EDIFICIO O euro	23'840,03	36,323
M:002	EDIFICIO P euro	41'794,17	63,677
	TOTALE euro	65'634,20	100,000
<p>Caserta, <u>24/9/2012</u></p> <p style="text-align: center;">I Tecnici Geom. Rosario Friello - Geom. Vincenzo Vovola</p> <p style="text-align: center;">Il Progettista Ing. Giuseppe di Nuzzo</p> <p style="text-align: center;">VISTO:</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento Ing. Attilio Reggiani</p>			
A RIPIANTARE			